

产品典型特性

- ◆ 宽范围输入 (4:1), 输出功率 30W
- ◆ 转换效率高达 90%
- ◆ 低待机功耗低至 2W
- ◆ 输出快速启动
- ◆ 长期短路保护, 自动恢复
- ◆ 输入欠压, 输出过压、短路、过流保护
- ◆ 隔离电压: 3000VDC/1500VAC
- ◆ 工作温度范围: -40°C~+85°C
- ◆ 电磁兼容特性优
- ◆ 国际标准引脚



应用领域

FD30-110SXXB3C3(-XXX)系列产品 30W DC-DC 模块电源, 4:1 宽范围输入电压, 超快速启动, 隔离稳压输出, DIP/接线柱/导轨封装, 单路输出。隔离电压 3000VDC/1500VAC。具有输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、输出过压保护等功能, 广泛的应用于 72V, 96V, 110V 工业控制、电力设备、通信、机车、工业机器人、铁路车载电子设备。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。

产品选型列表

认证	型号	输入电压范围 (VDC)		输出电压/电流 (Vo/Io)		输入电流(mA) @标称电压		最大容性负载	纹波&噪声 (mVp-p)		满载效率 (%)	
		标称值	范围值	电压 (VDC)	电流(mA) Max./Min.	满载 Typ.	空载 Typ.		Typ.	Max.	Min.	Typ.
CE/ RoHS	FD30-110S3V3B3C3	110	40-160	3.3	8	276	25	8000	50	100	85	88
	FD30-110S05B3C3			5	6	313	25	6800	50	100	86	89
	FD30-110S12B3C3			12	2.5	313	2	2200	150	200	85	87
	FD30-110S15B3C3			15	2	313	2	1000	150	200	87	89
	FD30-110S24B3C3			24	1.25	313	2	680	150	200	87	89
	FD30-110S48B3C3			48	0.625	313	2	470	150	200	87	89

注 1: C 为只带控制功能, N 为不带控制功能; -H 为带散热片, -T (H) 为接线式 (带散热) 片封装, -TS (H) 为导轨式 (带散热) 封装, 导轨宽度 35mm;

注 2: 最大容性负载是指电源满载启动时输出允许连接的电容容量, 超出该容量, 电源可能不能启动;

注 3: 为了降低空载功耗和提高轻载效率, IC 在空载和轻载时工作在抖频状态, 输出不能空载, 至少要带 5% 负载或 470uF 以上高频电阻的电解电容, 否则会导致输出电压纹波增大;

注 4: 因篇幅有限, 以上只是部分产品列表, 若需列表以外产品, 请与本公司销售部联系。

输入特性

测试项目	测试条件	最小	典型	最大	单位
待机功耗	输入电压范围	/	2	/	W
输入欠压保护	110V 标称输入系列	32	/	40	VDC
输入冲击电压 (1sec.max)	110V 标称输入系列	-0.7	/	160	VDC

启动时间	/	/	10	/	ms
热拔插	/	不支持			
输入滤波器	/	Pi 型滤波			
反射纹波电流	110V 标称输入系列	100mA (Typ)			
遥控脚（Ctrl）	模块开启	悬空或接高电平（3.5V-12VDC）			
	模块关断	接-Vin 或接低电平（0-1.2VDC）			
	关断输入电流	1mA(Typ)			
*Ctrl 控制脚的电压相对于输入-Vin 引脚。					

输出特性

测试项目	测试条件		最小	典型	最大	单位
输出电压精度	输入电压范围		/	±1	±2	%
电压调节率	全电压范围，满载		/	±0.5	±1	%
负载调节率	10%-100%负载		/	±0.5	±1	%
纹波&噪声	5%-100%负载，20MHz 带宽	3.3V、5V 输出	/	50	100	mVp-p
		其他输出	/	150	200	
瞬态恢复时间	25%的标称负载阶跃，标称输入电压	/	/	300	500	us
瞬态响应偏差		3.3V、5V 输出	/	±5	±8	%
		其他输出	/	±3	±5	%
启动延迟时间	输入标称电压		/	10	/	ms
输出电压可调节（Trim）	输入电压范围		/	/	10	%Vo
输出过压保护			110	150	190	%Vo
输出过流保护			120	150	220	%Io
短路保护			打嗝式，可持续，自恢复			
注：0% -5%负载纹波&噪声小于等于 5%Vo；纹波&噪声测试采用双绞线测试法，详见纹波&噪声测试说明。						

一般特性

测试项目	测试条件		最小	典型	最大	单位
开关频率	工作模式 (PWM)		/	300	/	KHz
工作温度	使用参考温度降额曲线图		-40	/	+85	℃
储存温度	/		-55	/	+125	
最大壳温	工作曲线范围内		/	/	+105	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒		/	/	300	
相对湿度	无凝结		5	/	95	%RH
隔离电压	输入对输出, 测试 1min, 漏电流小于 0.5mA		3000	/	/	VDC
	输入对输出, 测试 1min, 漏电流小于 5mA		1500	/	/	VAC
隔离电容	典型值		/	2000	/	pF
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃		1000	/	/	K hours
冷却方式	自然空气冷却					
外壳材质	金属 铝					
重量/尺寸	封装型号	重量 Typ	尺寸 L x W x H			
	FD30-110SXXB3C3	30g	50.80X25.40X13mm		2.00X1.00X0.511inch	
	FD30-110SXXB3C3-H	42g	50.80X25.40X23mm		2.00X1.00X0.905inch	


	FD30-110SXXB3C3-T	51g	76X31.5X22.3mm	2.99X1.24X0.877inch
	FD30-110SXXB3C3-TH	63g	76X31.5X32.5mm	2.99X1.24X1.279inch
	FD30-110SXXB3C3-TS	71g	76X31.5X27mm	2.99X1.24X1.063inch
	FD30-110XXSXXB3C3-TSH	83g	76X31.5X36.5mm	2.99X1.24X1.437inch

电磁兼容特性

总项目	子项目	检测标准	判断等级
EMC	EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A (EMC 推荐电路)
	EMS	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m Perf.Criteria A (EMC 推荐电路)
		传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s Perf.Criteria A (EMC 推荐电路)
		静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV Perf.Criteria B
		脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV Perf.Criteria B (EMC 推荐电路)

纹波&噪声测试说明（双绞线法 20MHz 带宽）


示意图：

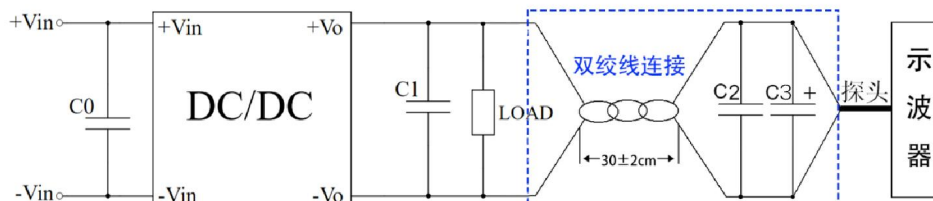

测试条件说明：

- 纹波噪声使用 12# 双绞线连接，示波器采样使用取样（Sample）模式，示波器带宽设置为 20MHz，使用带宽 100M 探头，去掉探头帽和地线夹；且在双绞线连接探头端并联 C2 (0.1uF) 聚丙烯电容和 C3 (10uF) 高频低阻电解电容，C0、C1 容值参考设计应用电路数据；
- 纹波噪声测试：模块输入端（INPUT）连接输入电源，电源输出通过功率线连接到电子负载（LOAD），测试单独用 30±2 cm 双绞线从电源输出端口采样，并按极性连接至示波器探头。
- 建议输出最小 5% 负载或接 470uF 以上高频电阻的电解电容，否则会导致输出电压纹波增大；


产品特性曲线

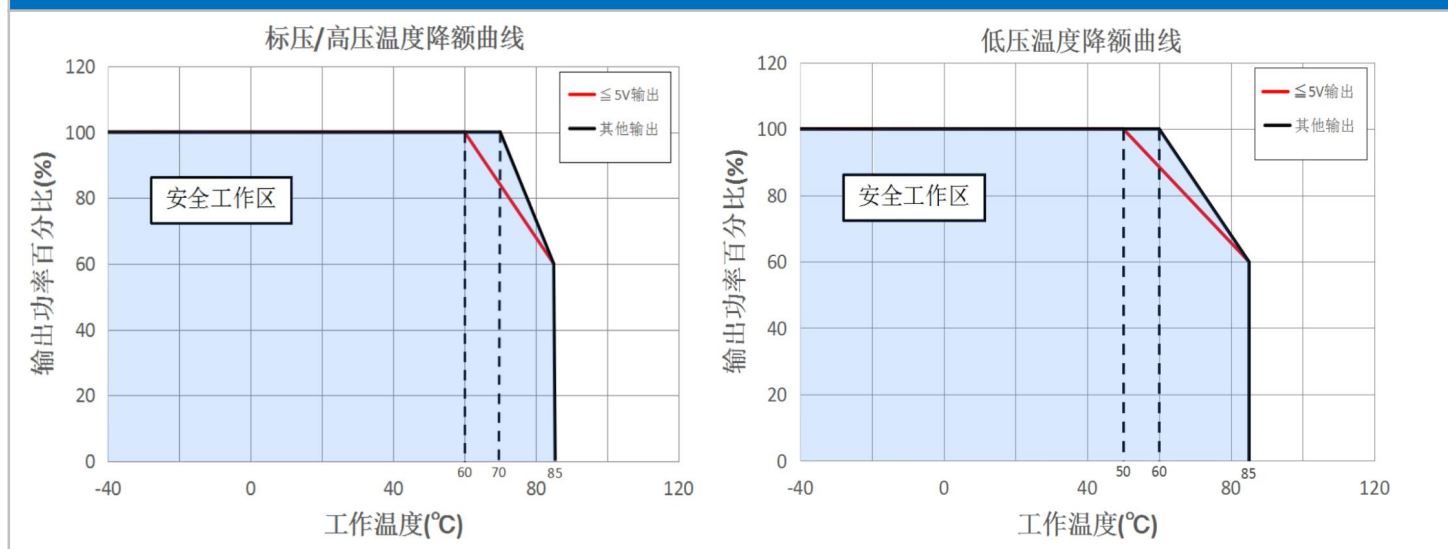

设计参考应用

推荐电路


- 1、该系列模块电源出厂前都是按照此外围电路进行测试，增加 C0 或 C1 容量可减小输出纹波，但输出容量需小于最大容性负载；

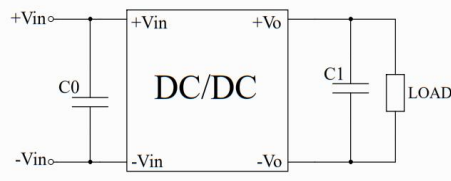

参数说明：

元器件	参数
C0	47-100uF/200V
C1	470uF/50V

- 2、输入反射纹波电流测试外围电路：

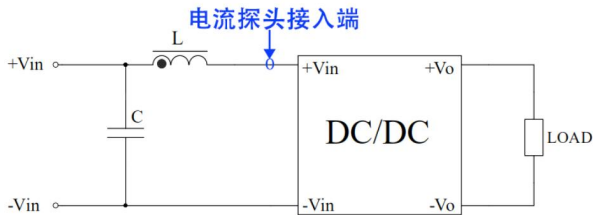


参数说明：

元器件	参数
C	220uF/200V
L	4.7uH/15A

- 3、推荐 EMC 外围电路：

参数说明：

器件代号	110V 标压输入系列
FUSE	根据客户需求选择
MOV	14D201K
LDM1	56uH
TVS	SMCJ170A
C0	560uF/200V
C1,C2,C3	4.7uF/200V
LCM1	15mH
LCM2	56uH
CY1,CY2,CY3	1nF/3KV

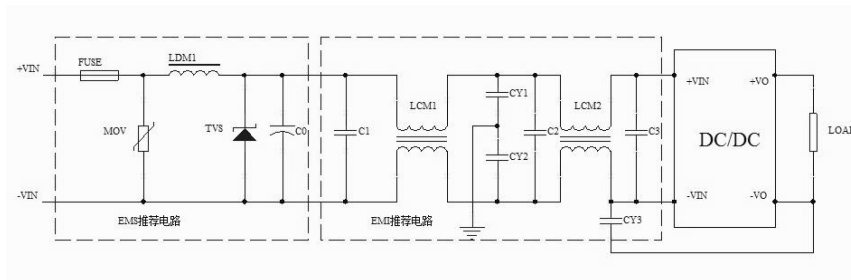


- 4、Trim 的使用及 Trim 电阻的计算

Trim 电阻的计算公式：

$$\text{up: } R_T = \frac{aR_2}{R_2 - a} - R_3 \quad a = \frac{V_{\text{ref}}}{V_{O'} - V_{\text{ref}}} \cdot R_1$$

$$\text{down: } R_T = \frac{aR_1}{R_1 - a} - R_3 \quad a = \frac{V_{O'} - V_{\text{ref}}}{V_{\text{ref}}} \cdot R_2$$


RT 为 Trim 电阻，a 为自定义参数，Vo' 为实际需要上或下调电压。

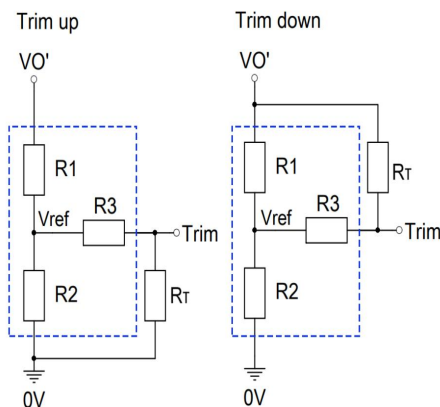



注：Trim 使用电路，虚线框区域为产品内部

输出电压	Trim 使用内部电路参数			
Vout(VDC)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
3.3	24	14.53	68	1.25
5	24	24	68	2.5
12	18	4.7	30	2.5
15	24	4.78	30	2.5
24	25.5	2.955	18	2.5

B3（不带散热片）

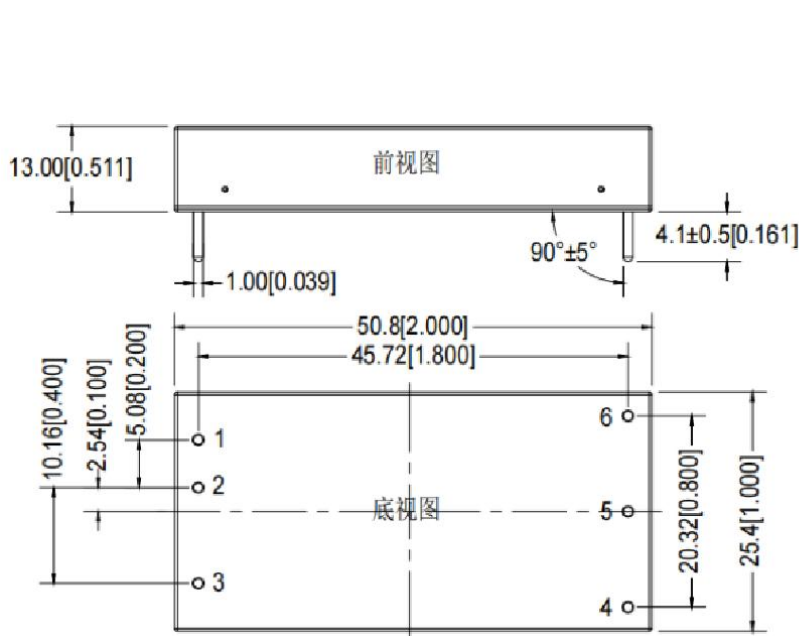

第三角投影

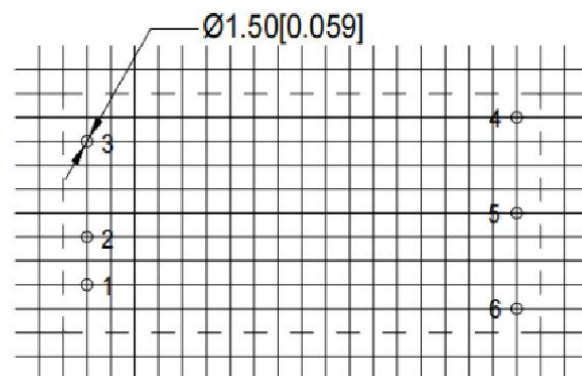

注：栅格距离2.54*2.54mm

尺寸单位:mm[inch]


端子直径公差±0.10[±0.004]

未标注公差±0.50[±0.020]



引脚定义

引脚	1	2	3	4	5	6
FD30-110SXXB3C3	+Vin 输入正极	-Vin 输入负极	Ctrl 远程控制脚	Trim 电压调节端	-Vo 输出负	+Vo 输出正

B3-H（带散热片）

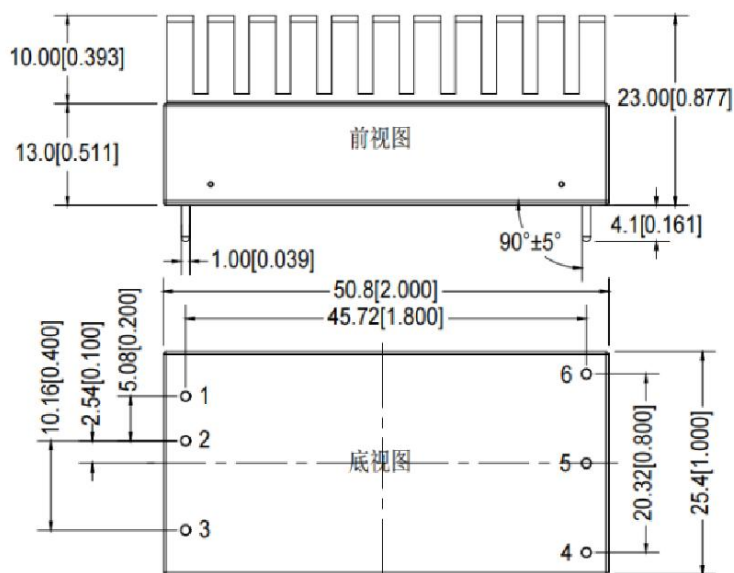

第三角投影

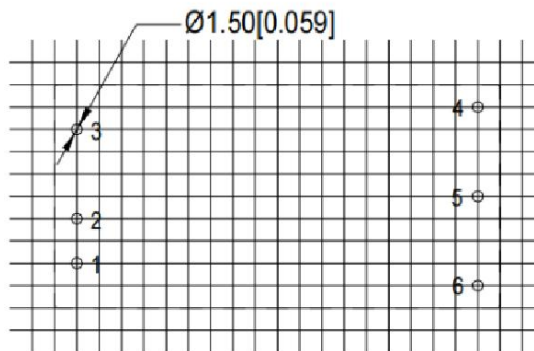

注：栅格距离2.54*2.54mm

尺寸单位:mm[inch]


端子直径公差±0.10[±0.004]

未标注公差±0.50[±0.020]

引脚定义

引脚	1	2	3	4	5	6
FD30-110SXXB3C3	+Vin 输入正极	-Vin 输入负极	Ctrl 远程控制脚	Trim 电压调节端	-Vo 输出负	+Vo 输出正

B3-T（不带散热片）

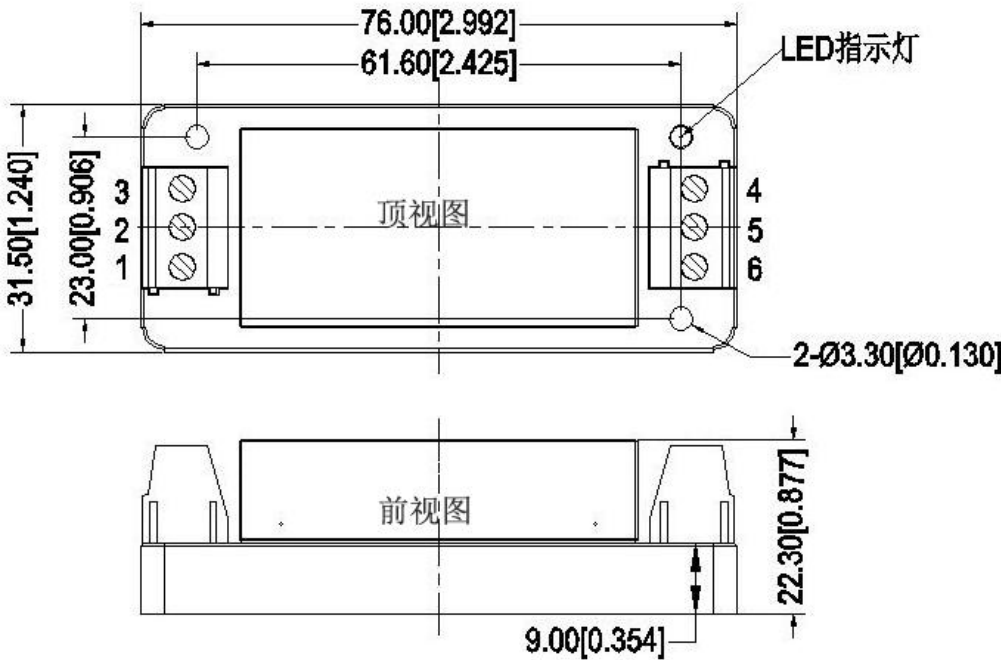


注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12AWG
紧固力矩：Max 0.4N·m
未标注公差：±1.00[±0.039]

引脚定义

引脚	1	2	3	4	5	6
FD30-110SXXB3C3	+Vin 输入正极	-Vin 输入负极	Ctrl 远程控制脚	Trim 电压调节端	-Vo 输出负	+Vo 输出正

B3-TH（带散热片）

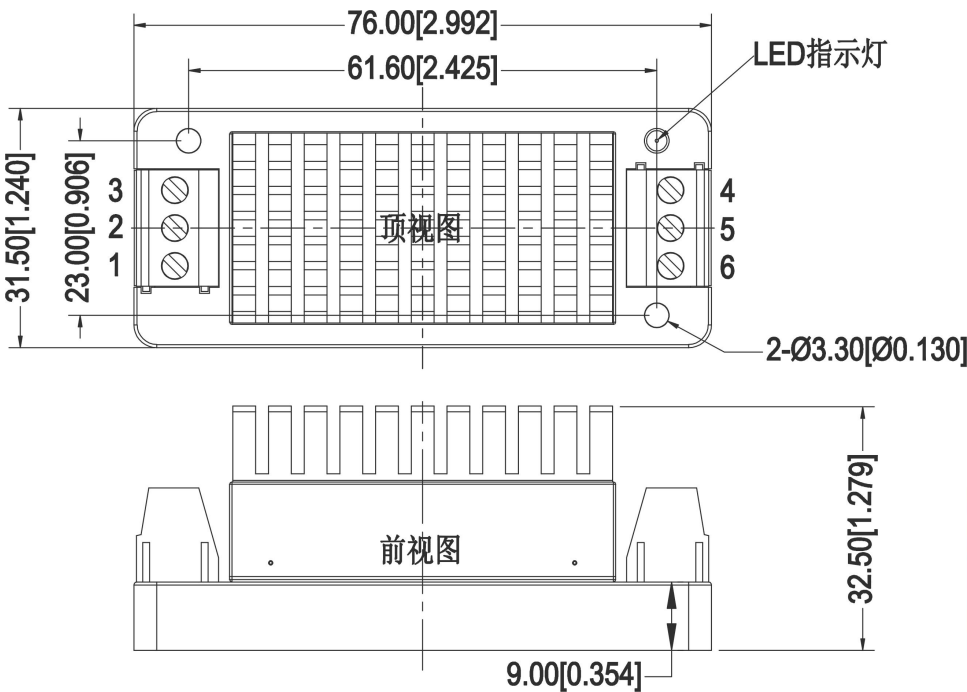


注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12AWG
紧固力矩：Max 0.4N·m
未标注公差：±1.00[±0.039]

引脚定义

引脚	1	2	3	4	5	6
FD30-110SXXB3C3	+Vin 输入正极	-Vin 输入负极	Ctrl 远程控制脚	Trim 电压调节端	-Vo 输出负	+Vo 输出正

B3-TS（不带散热片）

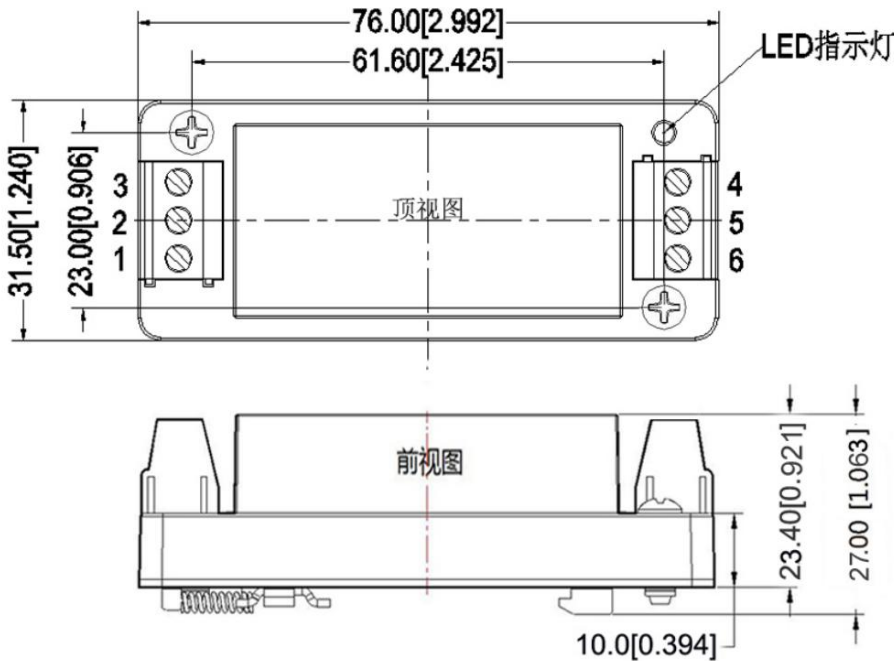


注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12AWG
紧固力矩：Max 0.4N·m
未标注公差：±1.00[±0.039]

引脚定义

引脚	1	2	3	4	5	6
FD30-110SXXB3C3	+Vin 输入正极	-Vin 输入负极	Ctrl 远程控制脚	Trim 电压调节端	-Vo 输出负	+Vo 输出正

B3-TSH（带散热片）

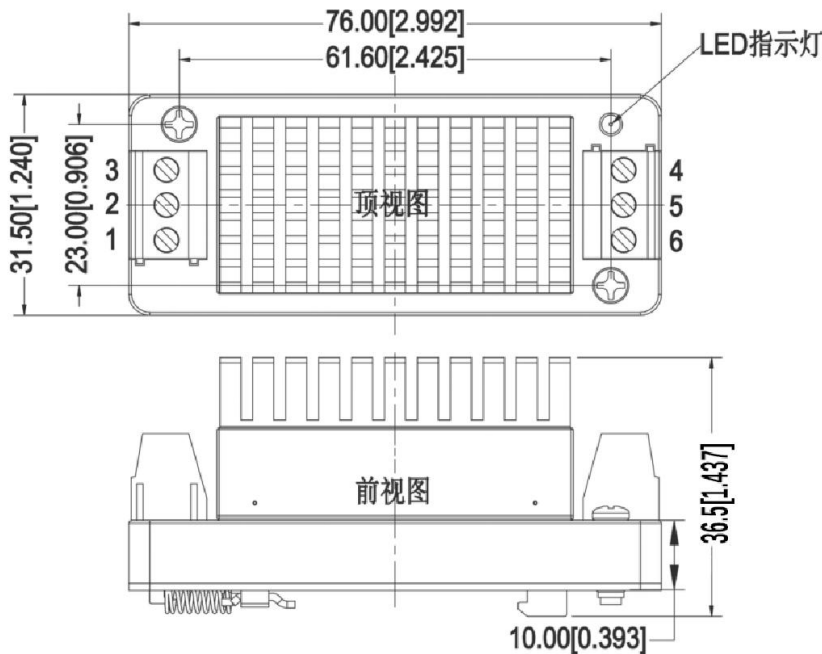

注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12AWG
紧固力矩：Max 0.4N·m
未标注公差：±1.00[±0.039]

引脚定义

引脚	1	2	3	4	5	6
FD30-110SXXB3C3	+Vin 输入正极	-Vin 输入负极	Ctrl 远程控制脚	Trim 电压调节端	-Vo 输出负	+Vo 输出正

其他型号引脚定义

引脚	1	2	3	4	5	6
FD30-110SXXB3N3	+Vin	-Vin	NP	Trim	-Vo	+Vo
	输入正极	输入负极	无此脚	电压调节端	输出负极	输出正极

注:

- 1、产品应在规格范围内使用，否则会造成产品永久损坏；
- 2、产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
- 3、若产品超出产品负载范围内工作，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
- 4、以上数据除特殊说明外，都是在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%$ ，输入标称电压和输出额定负载(纯电阻负载)时测得；
- 5、以上所有指标测试方法均依据本公司标准；
- 6、以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求，具体情况可直接与我司技术人员联系；
- 7、我司可提供产品定制；

广州市爱浦电子科技有限公司

地址：广州市黄埔区埔南路 63 号七喜科创园 4 号楼

邮箱: sale@aipu-elec.com

电话: 86-20-84206763

传真: 86-20-84206762

热线电话: 400-889-8821

网址: <http://www.aipulnion.com>