

产品典型特性

- ◆ 定电压输入，隔离非稳压输出，输出功率 1W
- ◆ 转换效率高达 86%
- ◆ 小型 SMD 封装，国际标准引脚方式
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 工作环境温度：-40℃~+105℃
- ◆ 空载输入电流低
- ◆ 塑料外壳，满足 UL94-V0 要求



RoHS

测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃ 室温环境下测得。

应用领域

广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域

产品选型列表

认证	产品型号	输入电压范围 (VDC)		输出电压/电流 (Vo/Io)		输入电流 (mA) 标称电压		最大 容性 负载	纹波&噪声 ① (20MHZ 带宽) Max./ Typ.	效率 (%)@ 输出满载，输 入标称电压	
		标称 值	范围	电压 (VDC)	电流 (mA) MAX./Min.	满载 Typ.	空载 Typ.	uF	mVp-p	Min.	Typ.
-	NN1-05D3V3ANT	5	4.5 - 5.5	±3.3	±152/±15	250	8	1200	100/80	74	78
-	NN1-05D05ANT			±5	±100/±10	230	8	1200	100/80	81	84
-	NN1-05D09ANT			±9	±55/±6	228	10	1200	100/80	81	84
RoHS	NN1-05D12ANT			±12	±42/±4	226	14	470	100/80	81	84
-	NN1-05D15ANT			±15	±33/±3	230	16	330	100/80	80	83
-	NN1-05D24ANT			±24	±21/±2	245	20	330	100/80	80	83
-	NN1-12D05ANT	12	10.8 - 13.2	±5	±100/±10	98	8	1200	100/80	81	84
-	NN1-12D09ANT			±9	±56/±6	96	8	1000	100/80	81	84
RoHS	NN1-12D12ANT			±12	±42/±4	96	8	470	100/80	82	85
-	NN1-12D15ANT			±15	±33/±3	92	9	470	100/80	83	86
-	NN1-24D05ANT	24	21.6 - 26.4	±5	±100/±10	48	8	1200	100/80	81	84
-	NN1-24D09ANT			±9	±56/±6	46	8	1000	100/80	81	84
-	NN1-24D12ANT			±12	±42/±4	46	8	470	100/80	82	85
-	NN1-24D15ANT			±15	±33/±3	46	8	470	100/80	83	86


注：① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入冲击电压(1sec. max.)	3.3Vdc 输入	-0.7	--	7	Vdc
	5Vdc 输入	-0.7	--	9	
	9Vdc 输入	-0.7	--	12	
	12Vdc 输入	-0.7	--	18	
	15Vdc 输入	-0.7	--	21	
	24Vdc 输入	-0.7	--	30	
输入滤波器	电容滤波				

热插拔			不支持			
输出特性						
项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出功率			0.1	--	1	W
输出电压精度			见误差包络曲线图（图 1）			
负载调节率	10% 到 100% 负载	3.3Vdc 输出	--	15	20	%
		其它输出	--	10	15	
线性电压调节率	输入电压变化±1%	3.3Vdc 输出	--	--	1.5	--
		其它输出	--	--	1.2	
温度漂移系数	100% 负载		--	--	±0.03	%/°C
输出短路保护	可持续短路保护，自恢复					
一般特性						
项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
开关频率	标称输入电压满载		--	260	--	KHz
工作温度	使用参考温度降额曲线图（图 2）		-40	--	+105	°C
储存温度			-55	--	+125	
工作时外壳温升	Ta=25°C		--	30	--	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒		--	--	300	
回流焊温度			峰值温度 Tc≤250°C，217°C 以上时间最大为 60S			
相对湿度	无凝结		5	--	95	%RH
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA		1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC		1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入/输出，100KHz/0.1V		--	20	--	pF
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C		3500	--	--	K hours
外壳材料	黑色阻燃耐热塑料（UL94-V0）					
产品重量	1.4g (Typ.)					
冷却方式	自然空冷					
封装尺寸	L x W x H		15.24X11.40X7.25 mm		0.600 × 0.449 × 0.285inch	
EMC 特性						
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B（见 EMC 推荐电路图）				
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B（见 EMC 推荐电路图）				
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Air±8kV, Contact±6kV perf.Criteria B				

封装尺寸

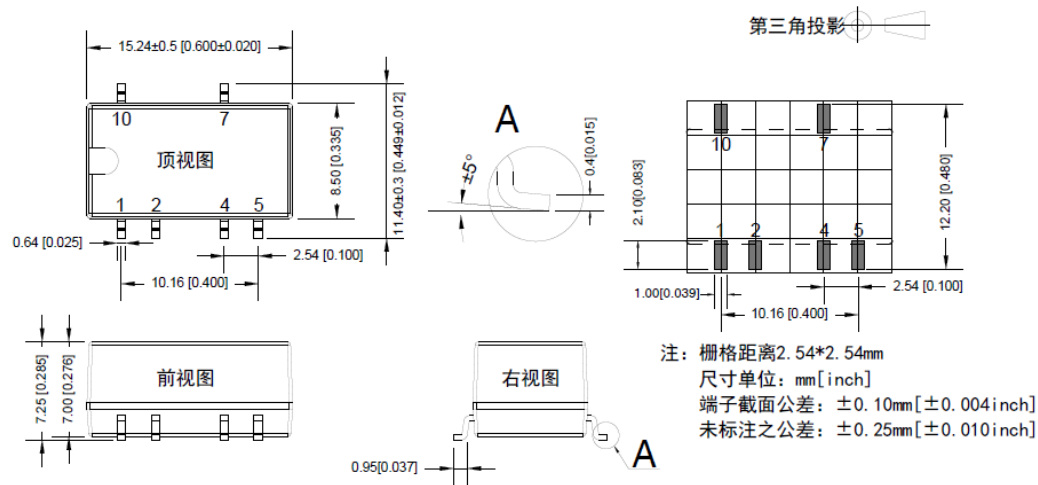

封装尺寸图

建议印刷板图

封装代号

L x W x H

ANT

15.24X11.40X7.25 mm

0.600X0.449X0.285inch

管脚定义


管脚说明	1	2	4	5	7	10
引脚	GND	Vin	COM	-Vo	+Vo	NC
功能	输入地	输入正	输出公共地	输出负	输出正	无功能

注意：电源模块的各管脚定义如与选型手册不符，应以实物标签上的标注为准。

NC：不能与任何外部电路连接

纹波&噪声测试说明（双绞线法 20MHz 带宽）

测试方法：

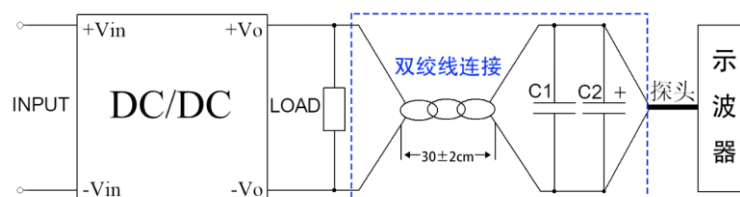

1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽，探头去除探头帽及地线，且在探头端上并联 C1 (0.1uF 聚丙烯电容) 和 C2 (10uF 高频低阻电解电容)，示波器采样使用 Sample 取样模式。

2、输出纹波噪声测试示意图：把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

应用参考：

- 1、最大容性负载为纯阻性满载条件测试所得；
- 2、建议输出最小 5% 负载或接 100uF 以上高频低阻电解电容，否则会导致输出电压纹波&噪声增大；
- 3、我司可提供电源整体解决方案，或产品订制；因篇幅有限，若有其它疑问请与我司相关人员联系。

产品特性曲线

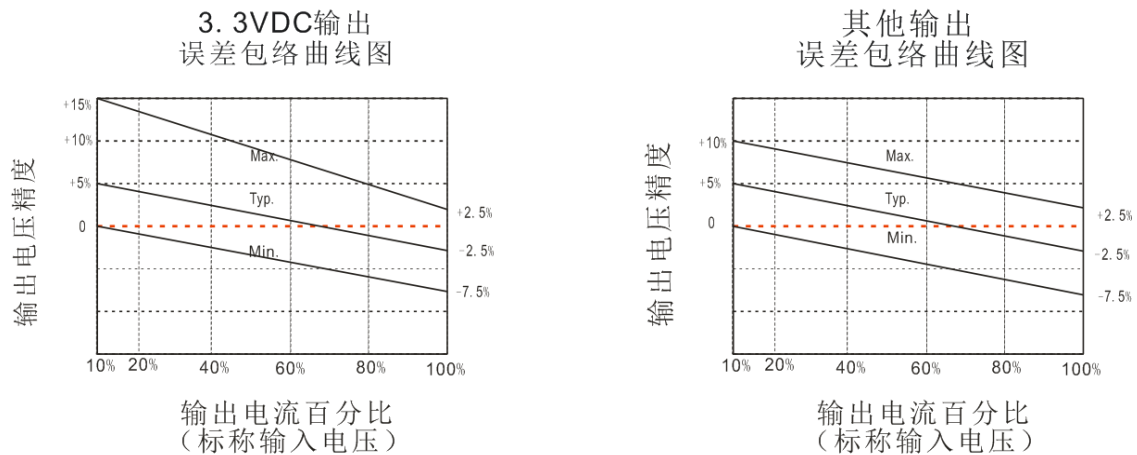


图 1

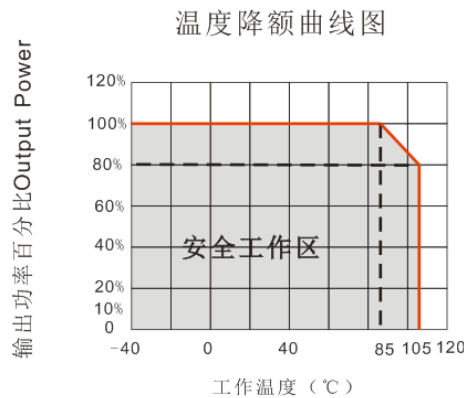


图 2


设计参考应用

① 输出负载要求

产品的最大容性负载为标称满载测试所得,使用时不能超过输出端的最大容性负载,否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。

② 推荐电路


为确保有效减少输入输出纹波和噪声,可在输入输出端连接一个电容滤波网,应用电路见下图;但应选用合适的滤波电容,若电容过大,可能影响产品启动,为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作,推荐容性负载值详见下表 1。

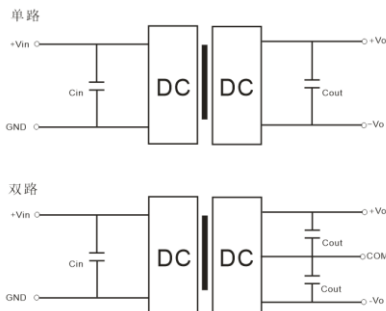


推荐容性负载值表 (表1)

Vin (Vdc)	Cin	单路Vout Vdc	Cout (μF)	双路Vout (Vdc)	Cout (μF)
5	10 μF/16V	3.3	10 μF/16V	±3.3	4.7 μF/16V
12	2.2 μF/25V	5	10 μF/16V	±5	4.7 μF/16V
15	2.2 μF/25V	9	2.2 μF/25V	±9	2.2 μF/25V
24	1 μF/50V	12	2.2 μF/25V	±12	1 μF/25V
--	--	15	1 μF/25V	±15	1 μF/25V
--	--	24	1 μF/50V	±24	0.47 μF/50V

③ EMC 典型推荐电路

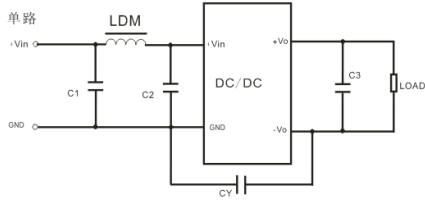

输入电压		5VDC	12/15/24VDC
EMI	C1/C2	4.7 μ F/16V	4.7 μ F/50V
	CY	270pF	270pF
	C3	参考表1中Cout参数	参考表1中Cout参数
	LDM	6.8 μ H	6.8 μ H

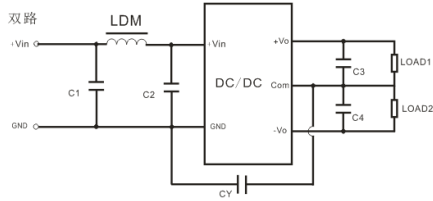

输入电压		5VDC	12/15/24VDC
EMI	C1/C2	4.7 μ F/16V	4.7 μ F/50V
	CY	270pF	270pF
	C3/C4	参考表1中Cout参数	参考表1中Cout参数
	LDM	6.8 μ H	6.8 μ H


④ 输出稳压及过压保护电路

对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络(见下图)，滤波电容推荐值详见(表 1)，线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取；或选用我司的 NW 系列产品。



单路




包装信息



注：
尺寸单位:mm [inch]
未标注之公差: ± 1.50 [± 0.059]
单管包装数量: 33 PCS
总箱包装数量: 2640 PCS
单管尺寸: 525*18*10mm
外箱尺寸: 542*110*155mm

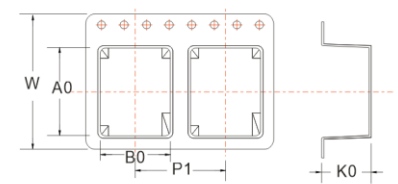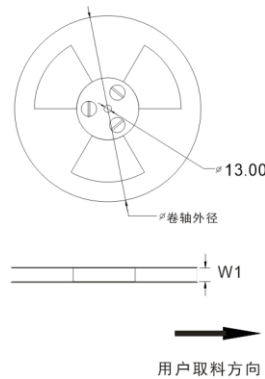

Pin1在料带上的象限位置

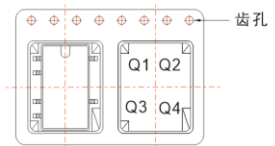

器件型号	封装类型	Pin	SPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W1 (mm)	Pin1 (象限)
NNX-XXDXXANT	SMD	6	500	330.0	24.5	15.65	12.05	8.0	16.0	24.0	Q1

包装管包装方式

编带包装方式 (每卷 500PCS)

注: 1、此产品不能并联使用, 不支持热插拔;

2、若产品工作于最小要求负载以下, 则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标;

3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;